


IDROPULTRICI AD ACQUA FREDDA COLD WATER HIGH PRESSURE WASHERS

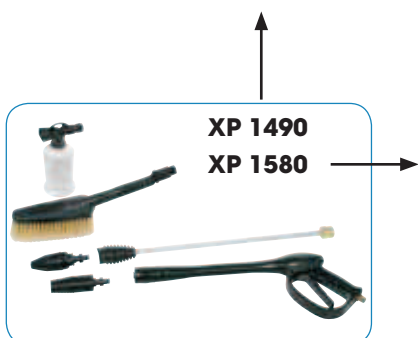

Caratteristiche tecniche

- Gruppo pompa assiale
- Testata in alluminio (1260-1490) - Testata ottone (1580)
- Pistoni in acciaio inox
- Dispositivo EASY START per avviamento morbido del motore
- Carrellata con dispositivo total-stop
- Aspirazione detergente tramite schiumogeno
- Motore ad induzione con protezione termica
- Idonea per uso frequente su piccole-medie superfici.

Technical characteristics

- Axial pump group
- Aluminium head (1260-1490) - Brass head (1580)
- Stainless steel pistons
- EASY START device
- Mounted on a trolley with total-stop device
- Foaming device
- Induction motor with thermal protection
- Suitable for frequent use on small-medium surfaces

CE


accessories
Pag. 12

Pag. 2



MODEL	XP 1260	XP 1490	XP 1580
 Max pressure	120/1.740 bar/psi	140/2.030 bar/psi	150/2.175 bar/psi
 Capacity	370 Lt./h	420 Lt./h	480 Lt./h
 Absorbed power	1.600 watt	2.000 watt	2.300 watt
 Power Supply	1-230 / 50 ph-volt / Hz	1-230 / 50 ph-volt / Hz	1-230 / 50 ph-volt / Hz
 N° RPM	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
 Max. Intel temper	45 °C	45 °C	45 °C

MODEL	XP 1260	XP 1490	XP 1580
 Dimensions	300X400X710 mm (LXPXH)	300X400X710 mm (LXPXH)	300X400X710 mm (LXPXH)
 Weight	13,5 kg	14,5 kg	19 kg
 Pallet	24 pz.	24 pz.	24 pz.
 Dimensions	1100X950X X1950 m (LXPXH)	1100X950X X1950 m (LXPXH)	1100X950X X1950 m (LXPXH)
 Euro			